



Wine Grenade
Guide d'installation
& Manuel d'utilisateur

Sommaire

Avant de Commencer	2
Apprendre à connaître votre appareil.....	3
Installation	4
Première étape : Positionnement de l'appareil.....	4
Deuxième étape : Connection des éléments	4
Troisième étape: Connection au Wifi.....	6
Quatrième étape : Connection de l'oxygène	9
Autres remarques.....	10

Avant de Commencer

Avant de commencer, vérifiez que vous disposez de chacun des éléments suivants :

- Wine Grenade (qui inclut le bloc d'alimentation, la bonde d'assemblage, le tube Oxybrane & le flotteur)
- La cartouche d'oxygène
- Un signal wifi de bonne qualité où vous avez l'intention de mettre votre Wine Grenade (vérifiez s'il vous plaît l'intensité du signal et son bon fonctionnement avant l'installation)
- Le nom de votre réseau wifi et le mot de passe
- Une prise de courant près de l'emplacement final de la Wine Grenade

Apprendre à connaître votre appareil

1. La Wine Grenade (vue de dessus)



2. La Wine Grenade (vue de devant)



3. La Wine Grenade (vue de côté)



4. La Wine Grenade (vue de derrière)



5. La bonde d'assemblage



6. Le tube Oxybrane & le flotteur



7. Le bloc d'alimentation



8. La cartouche d'oxygène



Installation

Première étape : Positionnement de l'appareil

Commencez par identifier un endroit approprié pour positionner votre Wine Grenade. Par défaut, il doit être à moins de 1,5 mètres (environ 5 pieds) de la cheminée de votre cuve. L'appareil doit être placé sur une surface plane, et de préférence loin d'une source d'eau qui pourrait le mouiller. Vous devrez également vous assurer qu'il y a un signal wifi suffisamment fort et qu'il y a une alimentation électrique non loin de l'emplacement de l'appareil.


Conseil : Nous vous recommandons de vérifier la puissance du signal wifi avec votre téléphone portable à l'emplacement que vous avez choisi pour la Wine Grenade avant de commencer l'installation. Si le signal est faible, la Wine Grenade peut ne pas se connecter et vous ne pourrez pas continuer.

Deuxième étape : Connection des éléments

1. Connecter la bonde d'assemblage a l'unité principale

Conseil : chaque tube est étiqueté et codé par couleur. Connecteur transparent au connecteur transparent, connecteur noir au connecteur noir.

Conseil : Tournez le tube dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avant de le fixer au connecteur. Cela réduira le risque qu'il se déconnecte involontairement.

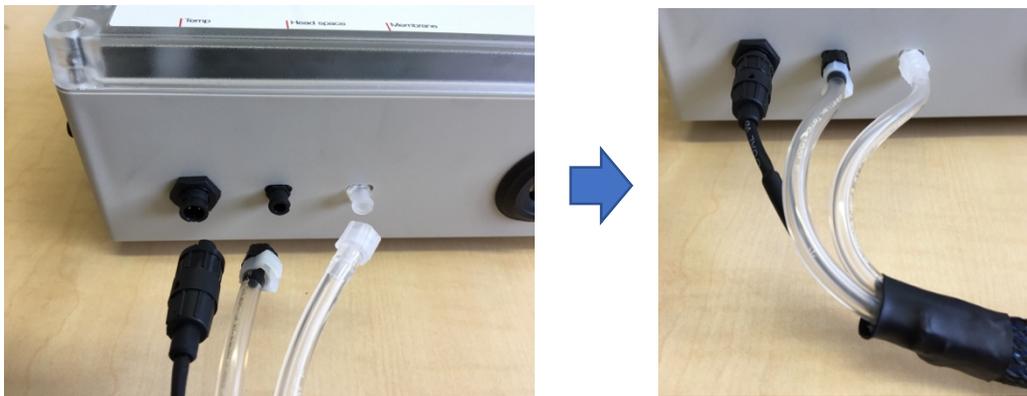

2. Connecter le tube Oxybrane et le flotteur a la bonde d'assemblage

Conseil : Un seul des tubes doit être connecté pour cette étape - c'est la membrane perméable qui libérera l'oxygène. La longueur du tube diffère selon la taille de votre cuve. Une fois connecté, le flotteur et la membrane perméable peuvent être descendus à travers la cheminée de la cuve dans le vin.


Conseil : Si le flotteur est trop large pour la cheminée, il suffit d'alimenter l'extrémité du tube d'oxygène à travers la cheminée par le dessous.



3. Alimenter la Wine Grenade

Appuyez simplement sur le bouton d'alimentation noir sur le côté gauche de l'appareil. Vous remarquerez que le voyant lumineux vert «Power» se mettra à clignoter.

Conseil : Il est préférable de mettre l'unité principale sous tension (en appuyant sur le bouton noir) avant de brancher le bloc d'alimentation électrique.

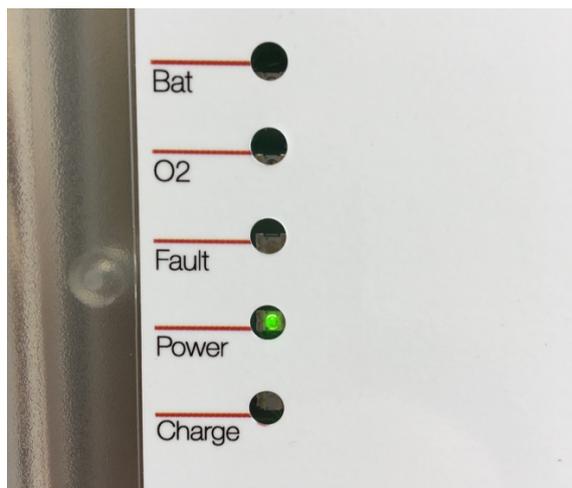


Conseil : Si vous ne voyez pas le voyant «Power» allumé, les piles sont probablement vides. Vous devez brancher le bloc d'alimentation électrique dans la prise située sur le côté gauche de l'appareil Wine Grenade à vin et au secteur.

Troisième étape: Connection au Wifi

1. La lumière 'Fault' (défaut)

A chaque fois que vous démarrez la Wine Grenade, l'appareil commence par chercher un réseau wifi. S'il ne peut pas en trouver un sur lequel il était relié auparavant, il vous en informera en activant le voyant rouge «Fault» clignotant.

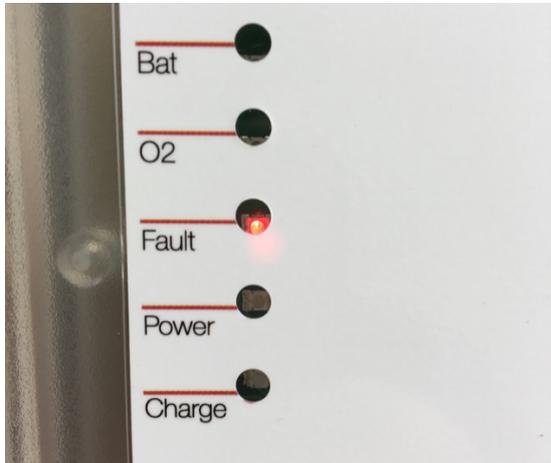

En même temps, la Wine Grenade commencera à diffuser son propre signal wifi. Vous pouvez vous y connecter en utilisant votre téléphone portable - c'est à partir de là que vous pourrez rentrer les informations du réseau wifi de votre cave.


2. Connection a votre Wine Grenade

Accédez aux paramètres Wifi de votre téléphone portable et cherchez réseaux qui sont disponibles. La Wine Grenade que vous venez d'activer devrait apparaître comme WineGren-XXXX. Cliquez sur le réseau Wine Grenade pour y connecter votre téléphone portable.




3. Connexion de la Wine Grenade a votre réseau Wifi

Pour accéder à votre Wine Grenade, ouvrez simplement Safari (ou tout autre navigateur Internet sur votre téléphone portable) et annotez-y l'adresse Web suivante : 192.168.0.1

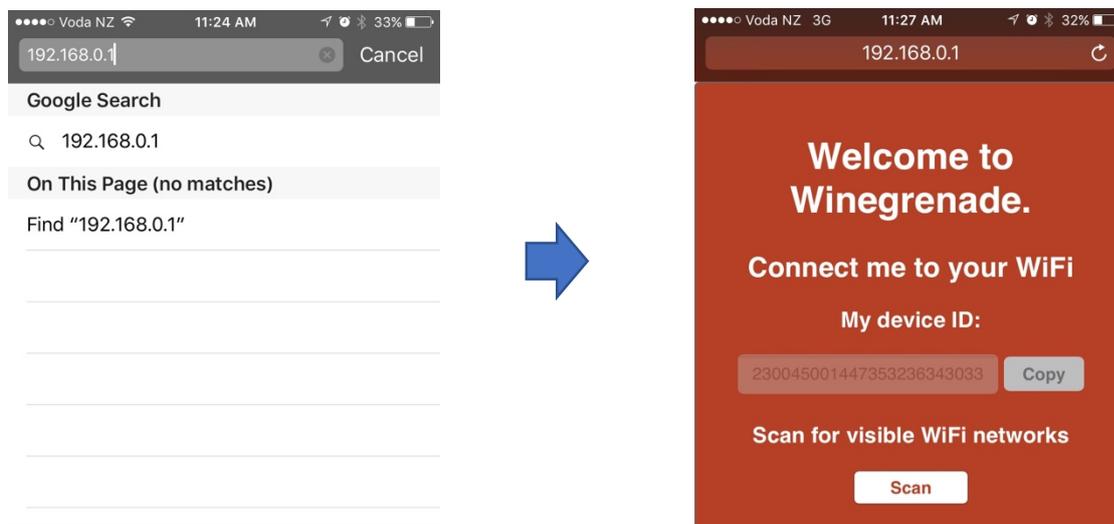


4. Sélection de votre réseau de cave

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton "Scan" et de sélectionner le réseau wifi sur lequel vous souhaitez connecter votre appareil, lorsque celui-ci s'affiche. Si le réseau de votre choix ne s'affiche pas immédiatement, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton 'Re-Scan'.

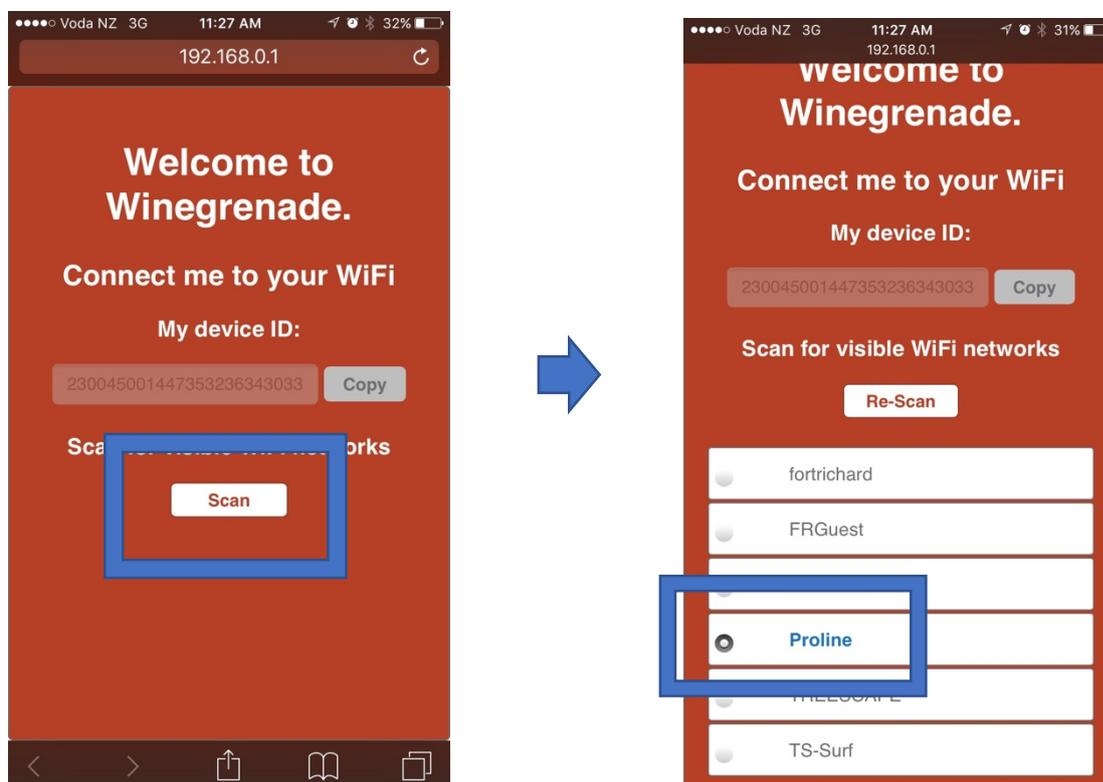


5. Connection a votre réseau de cave

Après avoir sélectionné votre réseau wifi, faites défiler la page vers le bas. Vous verrez un champs 'password' (« mot de passe ») où vous pourrez entrer votre mot de passe wifi. Entrez le mot de passe et appuyez sur le bouton «Connect» sur l'écran. Vous verrez apparaître un message vous indiquant que la Wine Grenade se connecte au réseau que vous avez choisi. Cela prend environ 30 secondes.

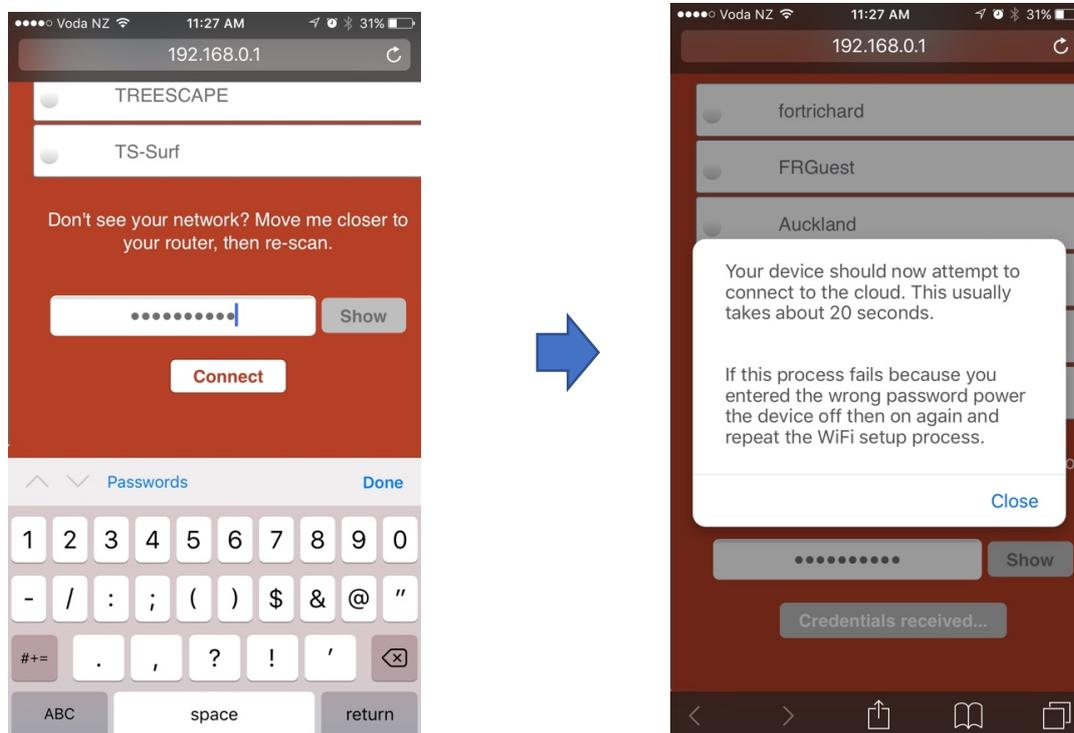

6. Résolution de problèmes

La manière la plus simple de savoir si votre appareil est branché est de vérifier le voyant rouge «Fault» clignotant. S'il ne clignote plus, vous êtes connecté ! S'il clignote encore, vous n'êtes pas correctement connecté. Vous avez peut-être saisi les mauvaises informations d'identification du réseau wifi. Si c'est le cas, il vous suffit d'éteindre puis de rallumer votre Wine Grenade, et de recommencer à partir de l'étape 1.

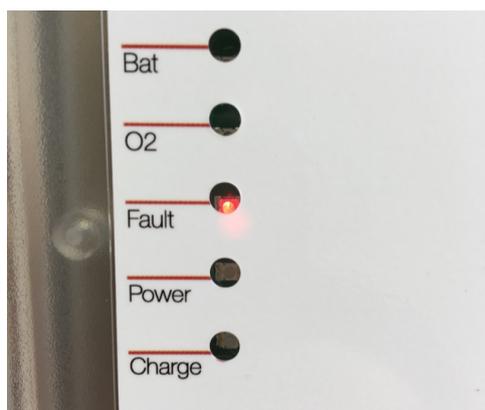

Quatrième étape : Connection de l'oxygène

Vous y êtes presque !

Il suffit maintenant de trouver une cartouche d'oxygène pleine et de la connecter à la Wine Grenade. Pour cela, enlever le bouchon d'étanchéité en plastique bleu puis vissez la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'ouverture que vous trouverez sur le devant de votre appareil.



Conseil : Tourner la bombonne lentement mais fermement, jusqu'à ce que vous sentiez la cartouche s'arrêter de tourner.

Conseil : Vous pouvez savoir si une cartouche est vide ou pleine en vérifiant si elle a été percée ou non.

Cartouche pleine (non perforée)



Cartouche vide (percée)



Conseil : Nos cartouches d'oxygène sont fabriquées en acier. Une fois vides, elles peuvent être recyclés.

Autres remarques

- Il est préférable de dire à un employé de Wine Grenade que vous avez connecté un appareil. Veuillez avoir les informations suivantes à portée de main :
 - Numéro de série de l'appareil
 - Numéro de la cuve
 - Taille de la cuve (volume de vin)
 - Longueur de la membrane perméable Oxybrane
 - Dose de micro-oxygénation désiré
- Nous vous informerons si le niveau d'oxygène ou de la batterie est en baisse bien avant que vous ayez à faire quoi que ce soit à ce sujet.
- Vous devez nous indiquer si vous souhaitez arrêter l'utilisation de l'appareil, le déplacer vers une autre cuve, ou modifier la dose d'oxygène.
- Le bon sens s'applique avec l'utilisation de l'oxygène - le tenir à l'écart des flammes, de la graisse ou de l'huile. Il est également préférable de le garder à l'abri de la lumière directe du soleil lorsque cela est possible.
- Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter votre distributeur local ou le représentant de Wine Grenade, ou envoyez-nous un courriel à : info@winegrenade.com

Amérique du Nord et du Sud

Cyril Derreumaux
+1 (707) 318-6135
Cyril@winegrenade.com

Australie et Asie

Hamish Elmslie
+64 (27) 361-8019
Hamish@winegrenade.com